



DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI CON SCHERMO FORELLATO CON CORNICE

SERIE
KTF

CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI TECNICI: I diffusori della serie KTF sono composti da un pannello esterno forellato inserito entro una cornice in alluminio e da un plenum collegato con raccordo superiore. Internamente possono essere posizionati dei deflettori in lamiera stirata che permettono, variandone la posizione, di modificare la direzione di uscita dell'aria.


L'utilizzo in ripresa avviene normalmente senza l'uso dei deflettori interni al fine di ridurre al minimo le perdite di carico. Il campo di utilizzo ordinario è compreso tra 2,6m e 4 m di altezza.

MATERIALI: pannello è realizzato in lamiera di acciaio, con un trattamento epossidico di superficie di colore bianco RAL 9010, cornice in alluminio verniciato RAL 9010, plenum in lamiera di acciaio zincata, deflettori interni (opzionali) in lamiera di acciaio stirata verniciata nera.

FISSAGGIO: Il plenum può essere fissato direttamente al soffitto mediante aste di sostegno, in alternativa le versioni con misura 595x595 esterno cornice possono essere inserite in controsoffitti modulari tramite semplice posa nella tramatura sostituendo uno dei pannelli.

AMBIENTI NON IDONEI: I prodotti in alluminio non sono idonei all'installazione in ambienti con atmosfera contenente sostanze corrosive per questo materiale ed in particolare contenente cloro, come ad esempio piscine, stabilimenti termali ed alcune tipologie di industrie alimentari.


I prodotti in acciaio al carbonio verniciato non sono idonei all'installazione in ambienti ad elevato tasso di umidità ed in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva o contenente polveri o vapori di sostanze corrosive.

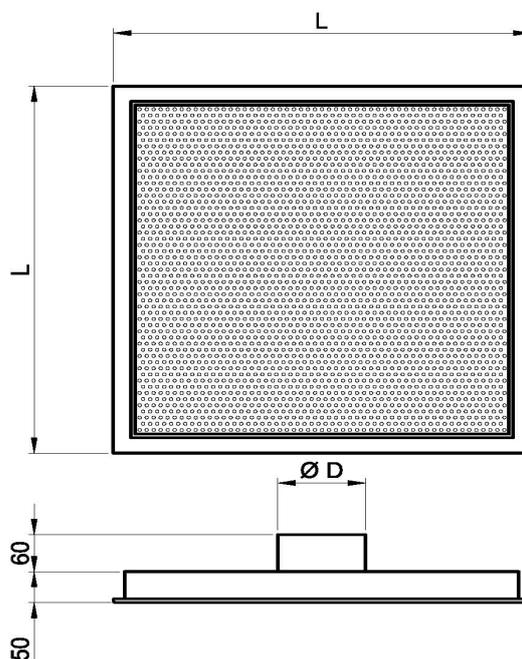

senza deflettori	con deflettori	L	D
KTF0300160	KTF4300160	300	160
KTF0400200	KTF4400200	400	200
KTF0500250	KTF4500250	500	250
KTF0600160	KTF4600160	595	160
KTF0600200	KTF4600200	595	200
KTF0600250	KTF4600250	595	250
KTF0600315	KTF4600315	595	315



Struttura del plenum ribassato

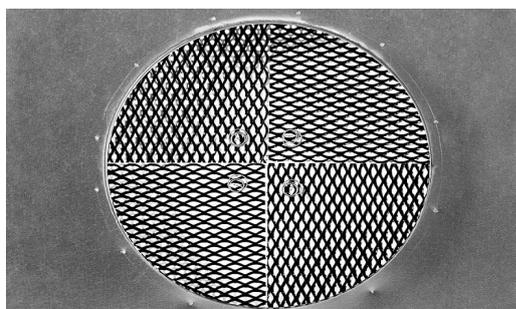



Deflettori interni



DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI CON SCHERMO FORELLATO CON CORNICE

SERIE
KTF

PERFORMANCE
SENZA DEFLETTORI INTERNI

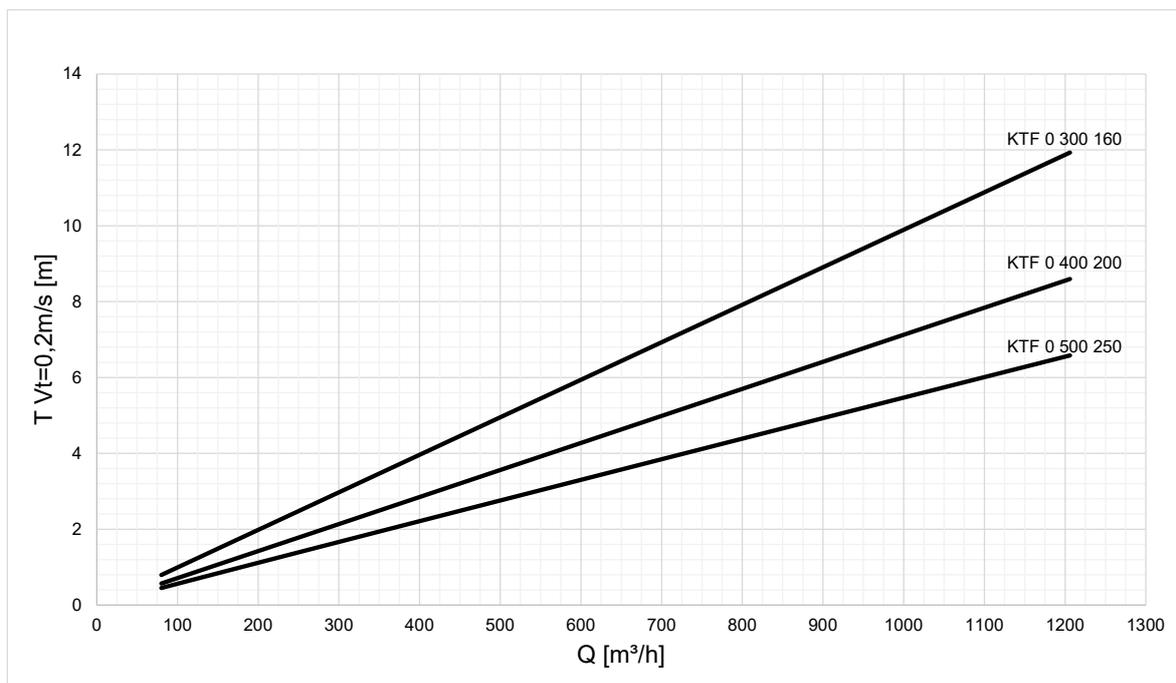
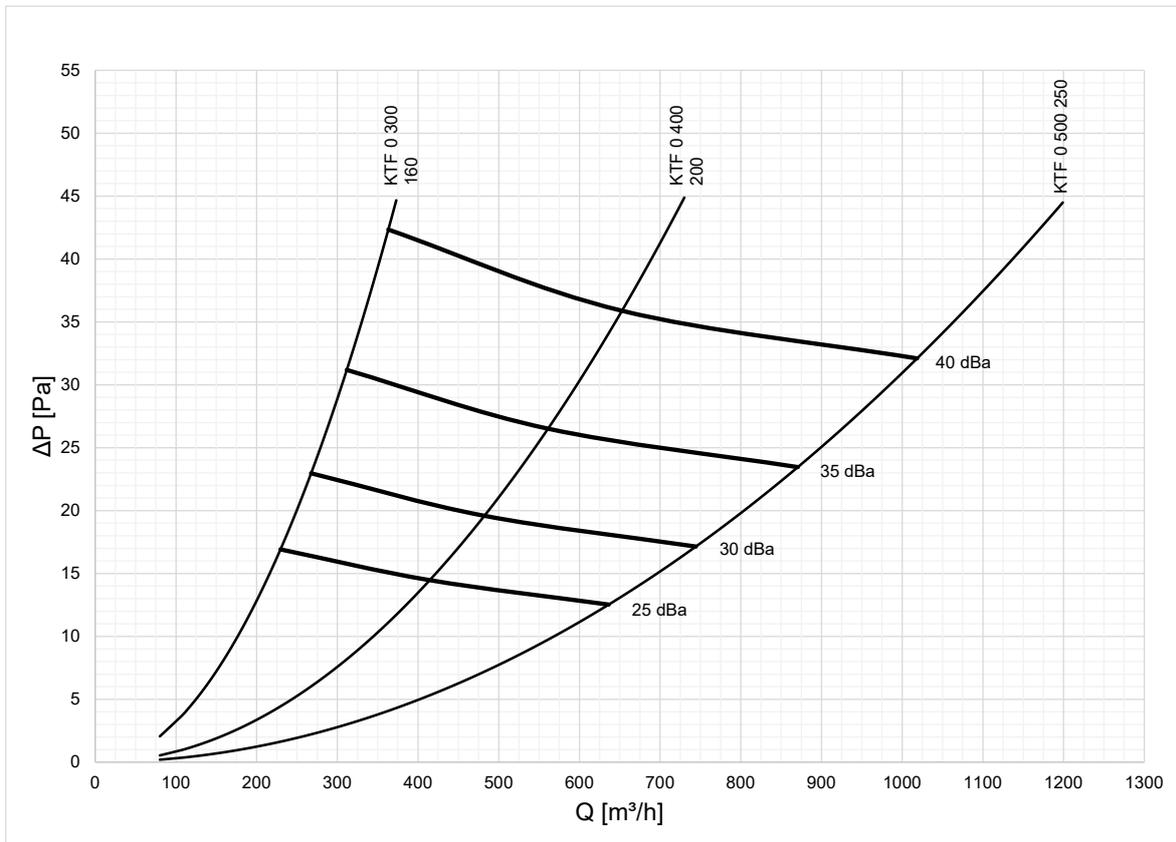




DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI
CON SCHERMO FORELLATO CON CORNICE

SERIE
KTF

PERFORMANCE
SENZA DEFLETTORI INTERNI

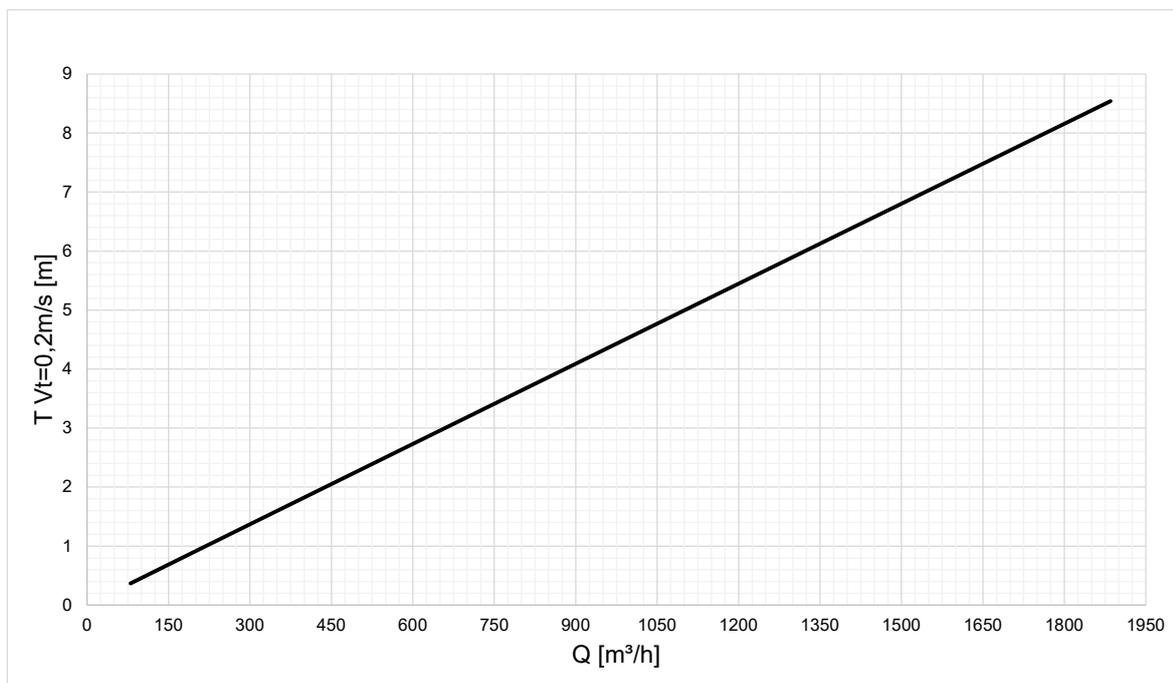
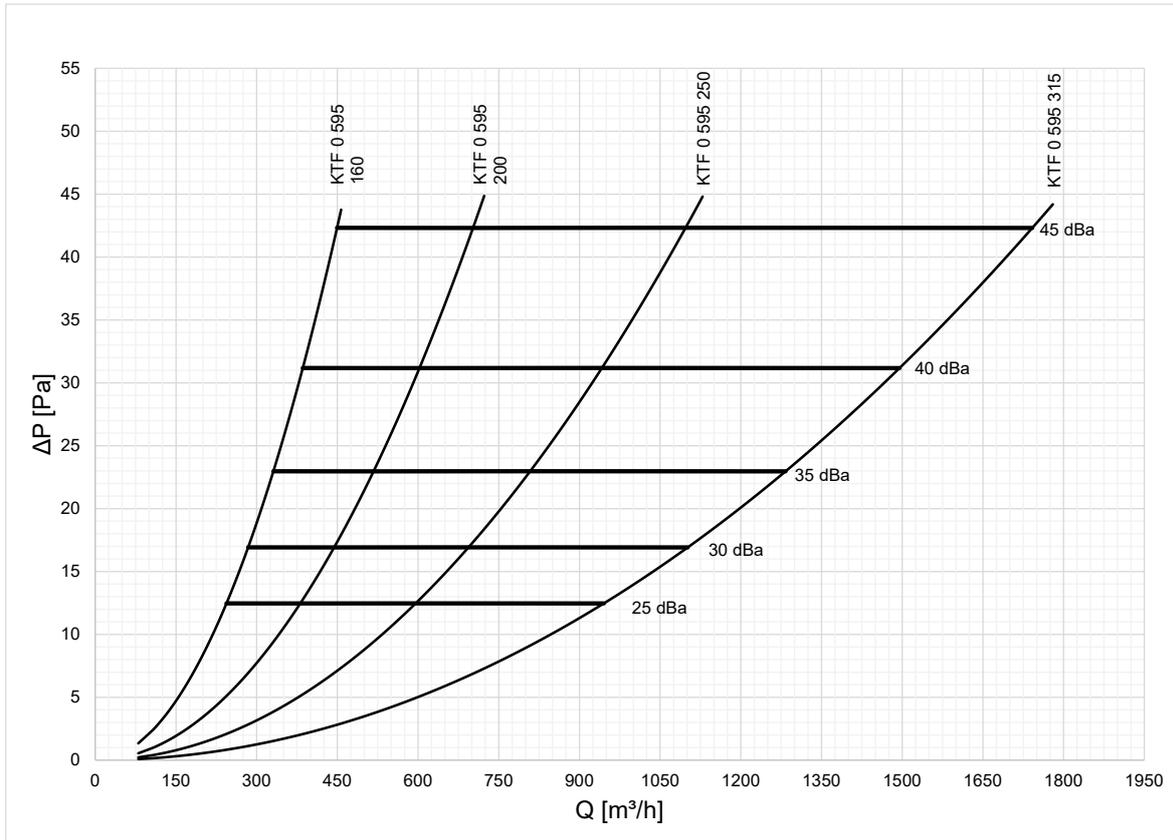




DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI
CON SCHERMO FORELLATO CON CORNICE

SERIE
KTF

PERFORMANCE
CON DEFLETTORI INTERNI

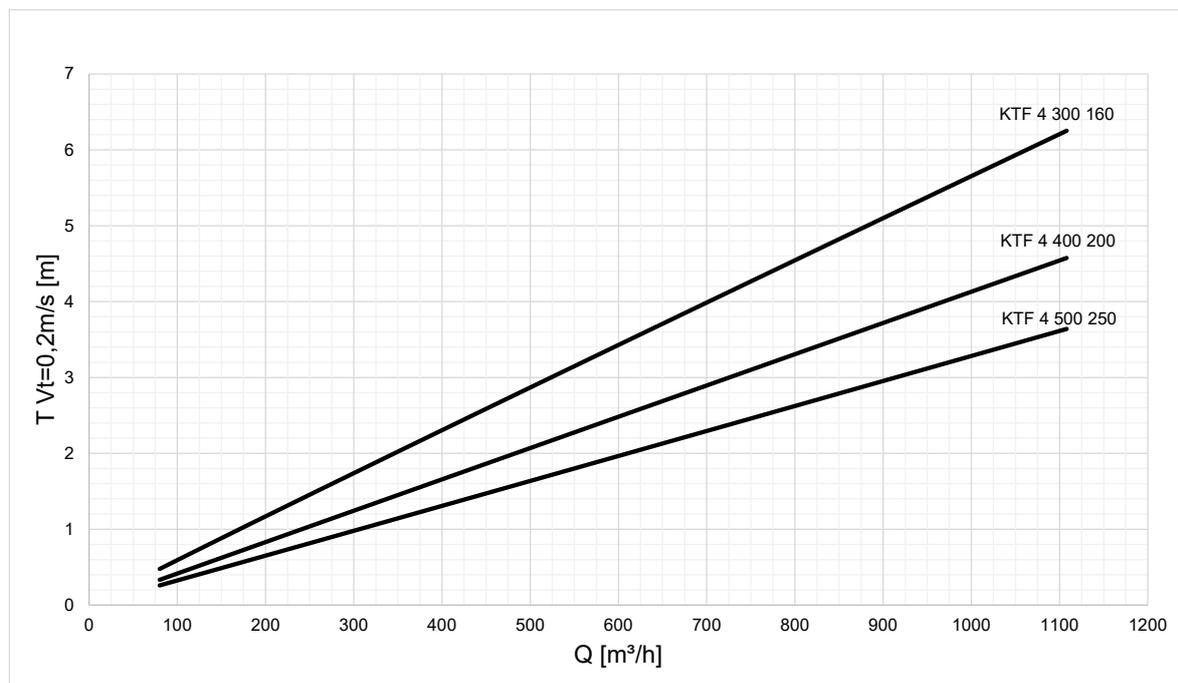
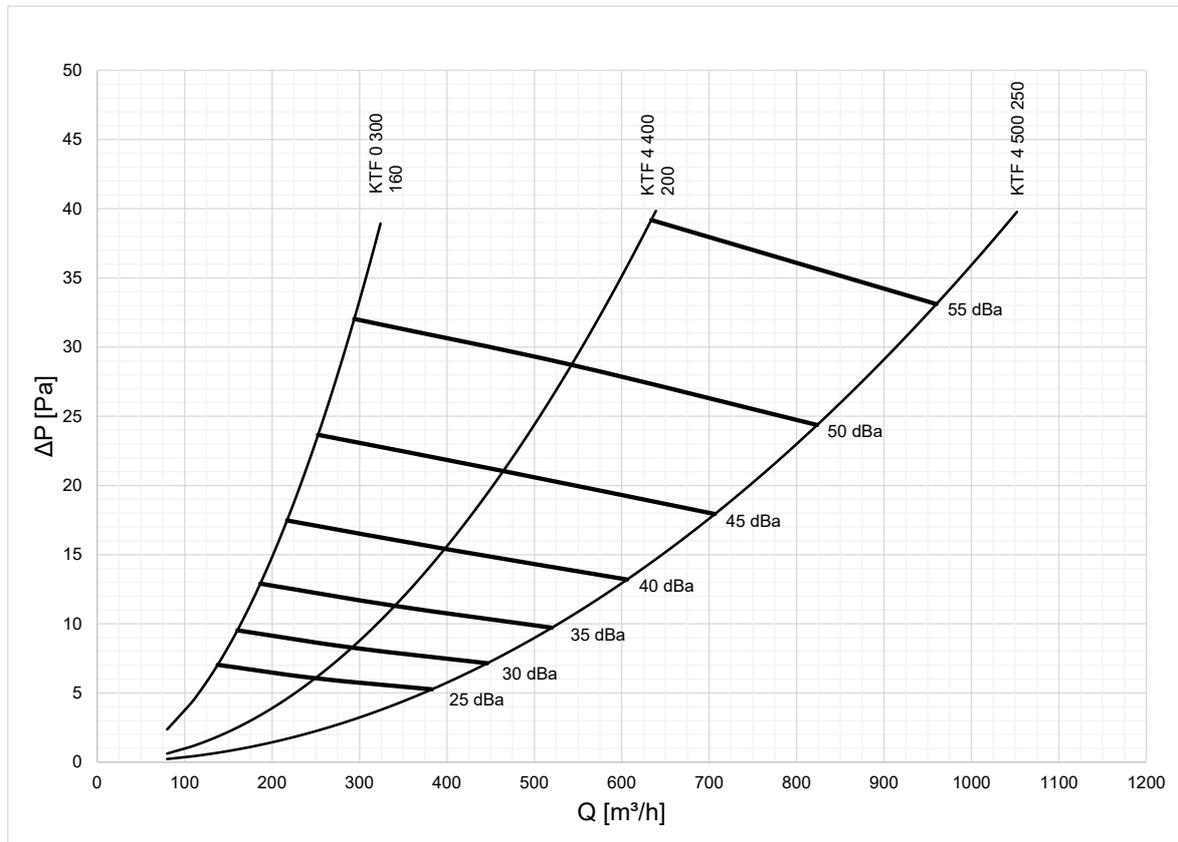





DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI CON SCHERMO FORELLATO CON CORNICE

SERIE
KTF

PERFORMANCE
CON DEFLETTORI INTERNI

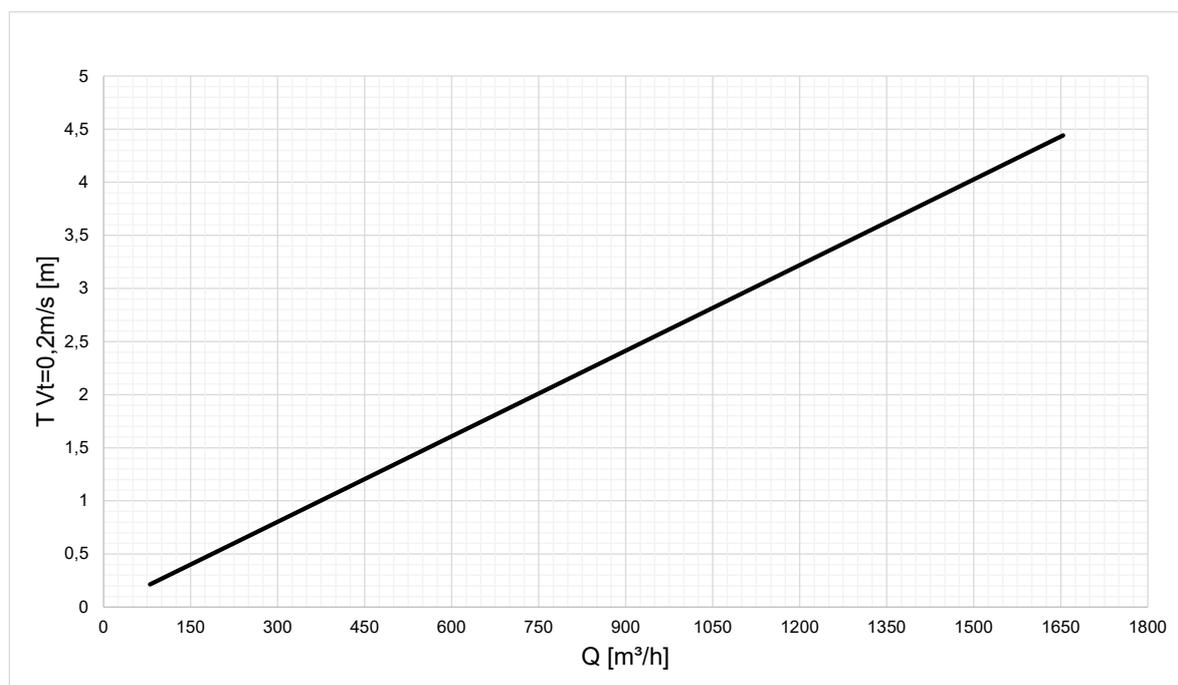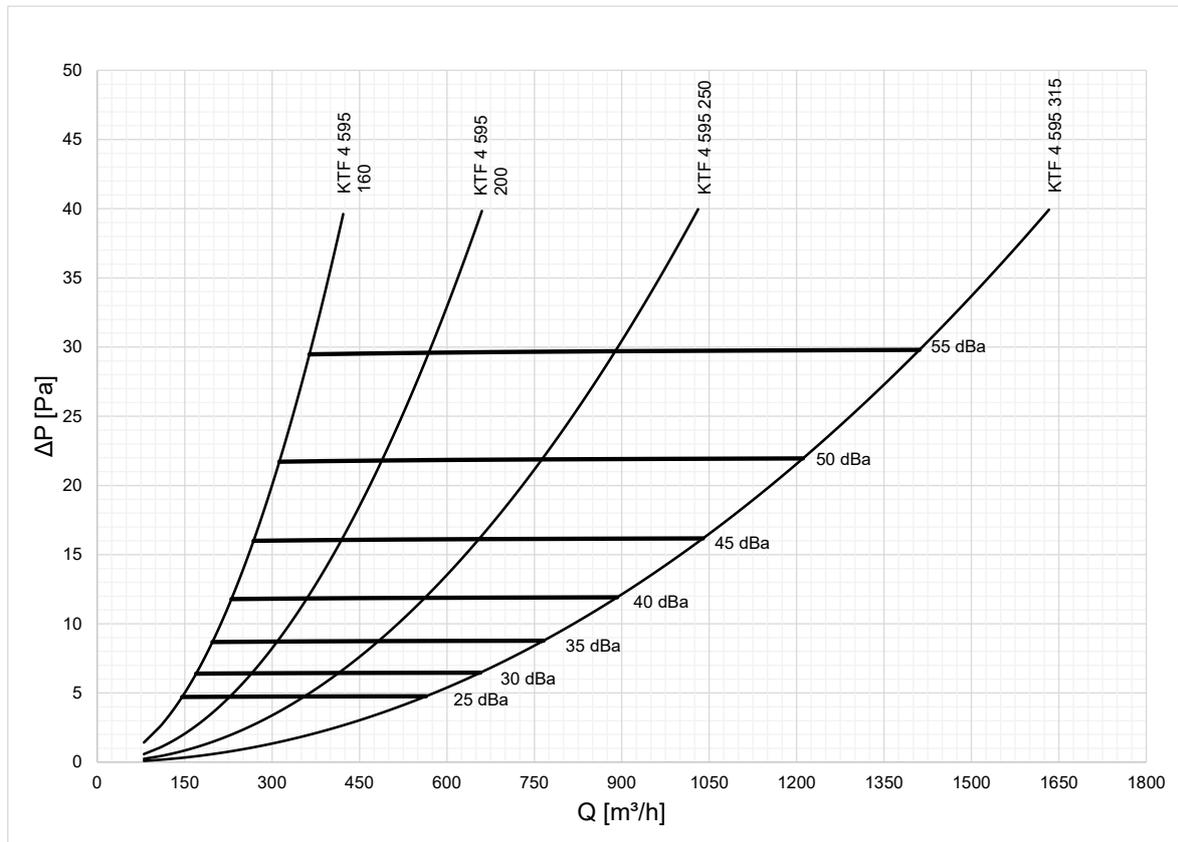




DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI CON SCHERMO FORELLATO CON CORNICE

SERIE
KTF

PERFORMANCE
CON DEFLETTORI INTERNI

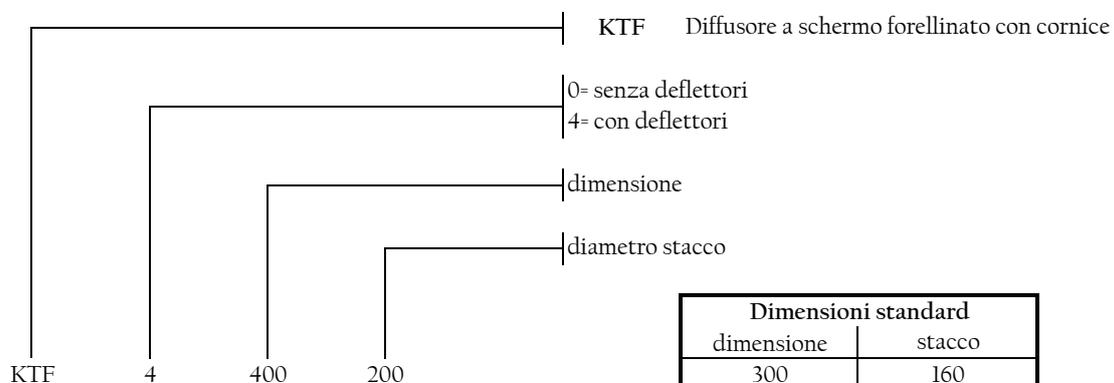

Dimensioni standard	
dimensione	stacco
300	160
400	200
500	250
595	160
595	200
595	250
595	315