



CONTROTELAI PER BOCCHETTE DI MANDATA E DI RIPRESA

SERIE
UTC

GENERALITA'

GENERALITA'

I controtelai per bocchette serie UTC costituiscono una robusta base di appoggio per le clips di fissaggio delle bocchette di mandata o ripresa. Vengono impiegati quando si preveda la periodica rimozione delle bocchette stesse per attività quali pulizia canali, ispezione, cambio filtri e simili. I controtelai serie UTC possono essere installati sia sul fianco di canali in lamiera sia su pareti in muratura. Dispongono infatti di linguette sollevabili per l'aggrappaggio al legante della parete e di una cornice, che verrà poi completamente nascosta dalla cornice della bocchetta, per il fissaggio tramite viti o rivetti alla parete del canale.

L'uso del controtelesiaio sul fianco del canale in lamiera consente di utilizzare bocchette con fissaggio a clips anziché a viti, e dunque di eseguire le successive operazioni di rimozione e reinstallazione con la massima semplicità e senza uso di utensili.

L'uso del controtelesiaio su pareti in muratura garantisce un numero praticamente illimitato di rimozioni e reinstallazioni senza mai danneggiare o usurare il bordo del foro ricavato nella parete stessa, ottenendo così un posizionamento sempre preciso e sicuro.

CARATTERISTICHE TECNICHE



I controtelai serie UTC sono costituiti da quattro elementi costruiti in lamiera di acciaio al carbonio zincato collegabili tra loro senza uso di utensili. Gli elementi sono completamente intercambiabili, il particolare sistema di collegamento evita infatti la distinzione tra elementi orizzontali e verticali o tra elementi destri e sinistri.

Come evidenziato dall'illustrazione, la sede di montaggio del controtelesiaio dovrà essere maggiorata di 5mm rispetto alle dimensioni nominali della bocchetta.


Gli elementi vengono di norma forniti smontati, la piena intercambiabilità consente una agile gestione delle scorte di magazzino.

MISURE REALIZZABILI


Le misure realizzabili di ciascun elemento vanno dalla minima di 100mm fino alla massima di 1400mm a cadenza di 50mm. Tutte le misure speciali sono comunque realizzabili a richiesta. Componendo le diverse dimensioni si possono quindi realizzare tutti i formati che si desiderano.

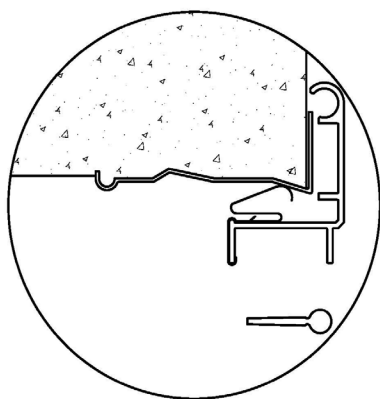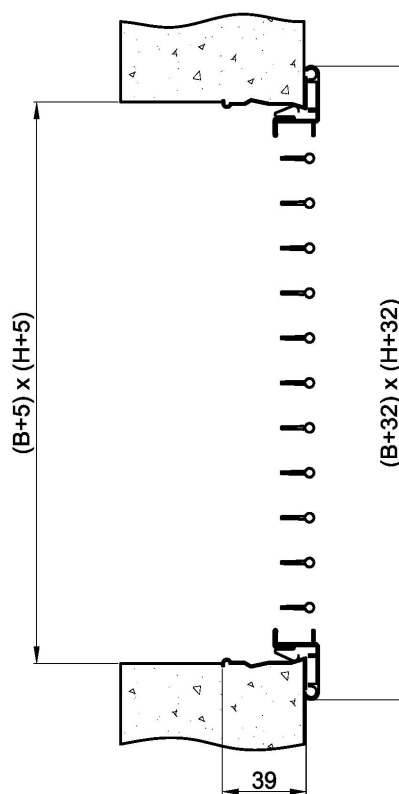

Mounting with single deflection grille

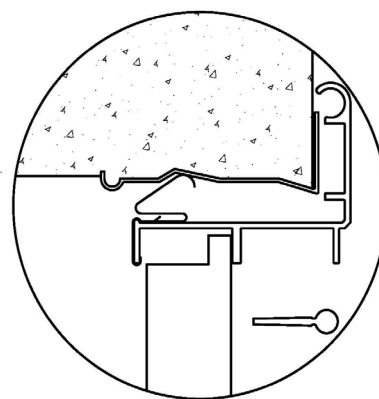


Mounting with double deflection grille



CONTROTELAI PER BOCCHETTE DI MANDATA E DI RIPRESA

SERIE
UTC


GENERALITA'

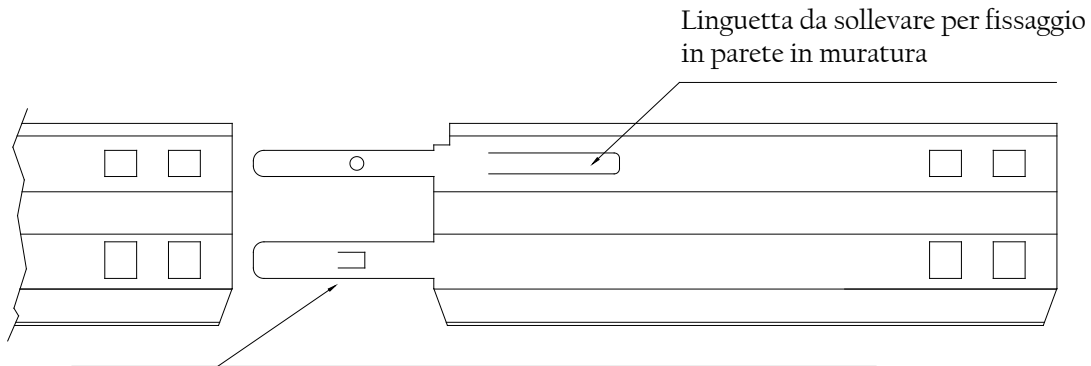

Lamelle da piegare a 90° e inserire nei riscontri dell'elemento adiacente

Particolare del sistema di aggancio tra gli elementi

Questo sistema consente di montare velocemente il controltelaio anche in fase di installazione.

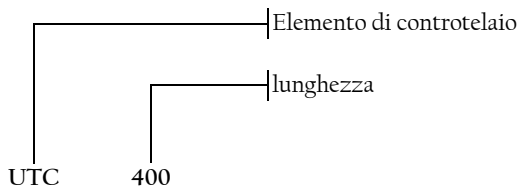

Esempio:

Per il controltelaio di una bocchetta 400x200mm ordinare:
UTC-400 - 2 pezzi
UTC-200 - 2 pezzi
Per il controltelaio di una bocchetta 300x300mm ordinare:
UTC-300 - 4 pezzi

CONTROTELAI REALIZZABILI CON GLI ELEMENTI A STOK DI MAGAZZINO															
1000															
900															
800															
700															
600															
563															
500															
450															
400															
350															
300															
250															
200															
150															
100															
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	563	600	700	800	900	1000

BASE B

La misura 563x563 corrisponde alla bocchetta 595x595 esterno cornice per soffitti modulari